

FR-IIS-OPシリーズ


ポンベ取付型二段式圧力調整器

標準仕様

高圧側圧力計	25MPa計	入口継手	W22-14山(右または左)袋ナット
低圧側圧力計	0.1,0.3,0.6,1MPa計	出口継手	φ8.5mmホース継手
入口圧力(P ₁)	14.8MPa以下	付属品	ポンベパッキン(ファイバー)×2枚
調整圧力(P ₂)	0~0.4MPa	質量	1.9kg




外観図

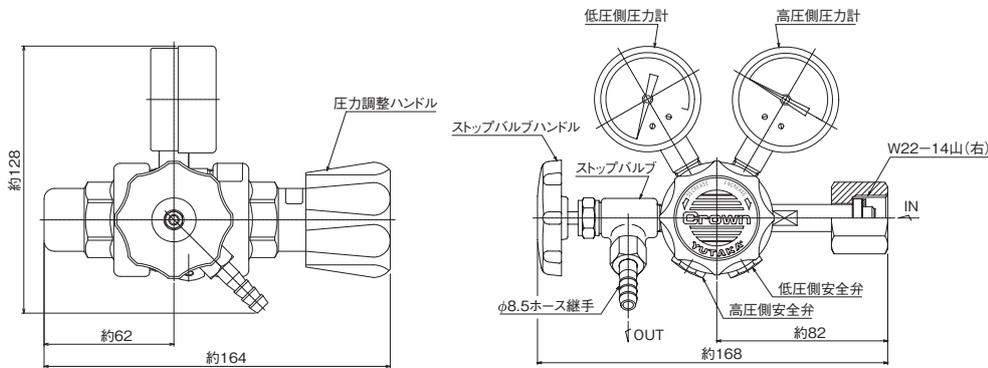

【備考】
 ■単位:mm
 ■各寸法は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

流量曲線図

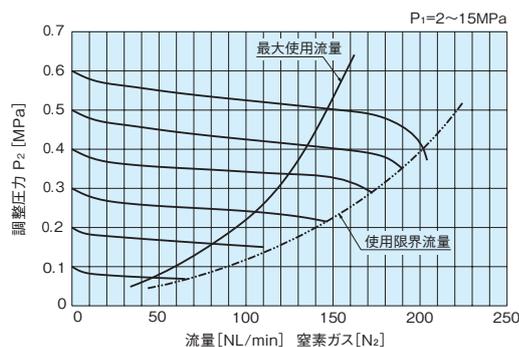

【備考】
 ■左記データは、標準仕様での参考値です。また、ガス温度等により変動します。

主要部材質

調整器本体	C3604BD
調整器カバー	ZDC
弁座	C3604BD
弁シート	NBR
ダイヤフラム	NBR
安全弁シート	NBR

仕様一覧表

シリーズ	高圧側圧力計 MPa	低圧側圧力計 MPa	入口継手	出口継手
FR-IIS-OP	25	0.1	W22(右)袋ナット	φ8.5mmホース継手 ※
	25	0.3	W22(右)袋ナット	φ8.5mmホース継手 ※
	25	0.6	W22(右)袋ナット	φ8.5mmホース継手 ※
	25	1	W22(右)袋ナット	φ8.5mmホース継手 ※
	25	0.3	W22(左)袋ナット	φ8.5mmホース継手 ※
	25	0.6	W22(左)袋ナット	φ8.5mmホース継手 ※
	25	1	W22(左)袋ナット	φ8.5mmホース継手 ※
		0.6	W21(左)袋ナット	φ8.5mmホース継手 ※

【備考】
 ■上記以外の仕様につきましては、別途ご相談ください。
 ■「※」の付いている製品は、在庫品です(弊社営業部まで在庫を確認ください)。